

01 EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE ERV

GLASS DOOR MERCHANDISER ERV SERIES

EXTERIOR

- Acero plastificado negro

INTERIOR

- Acero plastificado gris
- Iluminación interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Cerradura incorporada
- Burlete fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrillas / Wire shelves ERV 53 (502X27)
- Parrillas / Wire shelves ERV 83 (502X28)
- Cabeza iluminativa / Illuminated head ERV 53 (CPERV15)
- Cabeza iluminativa / Illuminated head ERV 83 (CPERV25)

EXTERIOR

- Black plastic coated steel

INTERIOR

- Grey plastic coated steel
- Interior lighting
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Doors with double glass. (6-10-4)
- Integrated lock
- Easy removal gasket
- Integrated handle doors

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray

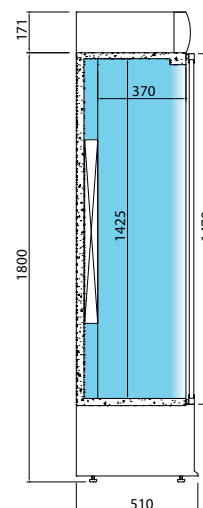

ERV

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions La×Pr×Al (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (T _{ev} -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
ERV 53	600x510x1820	380	220/50	280	1	5	1/4	298	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV 83	900x510x1820	600	220/50	435	2	5	3/8	464	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE ERV
GLASS DOOR MERCHANDISER ERV SERIES




ERV 53



ERV 83



ERV 53



ERV 83

01 EXPOSITOR REFRIGERADO SERIE ERC

GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES

EXTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Cabeza iluminativa (ERC 17/36)

INTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Iluminación LED interior 
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Bultete fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche


OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrillas / Wire shelves ERC 17/36 (502X27)

EXTERIOR

- White plastic coated steel
- Illuminated head (ERC 17/36)

INTERIOR

- White plastic coated steel
- LED interior lighting 
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Doors with double glass. (6-10-4)
- Easy removal gasket
- Integrated handle doors

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperatura

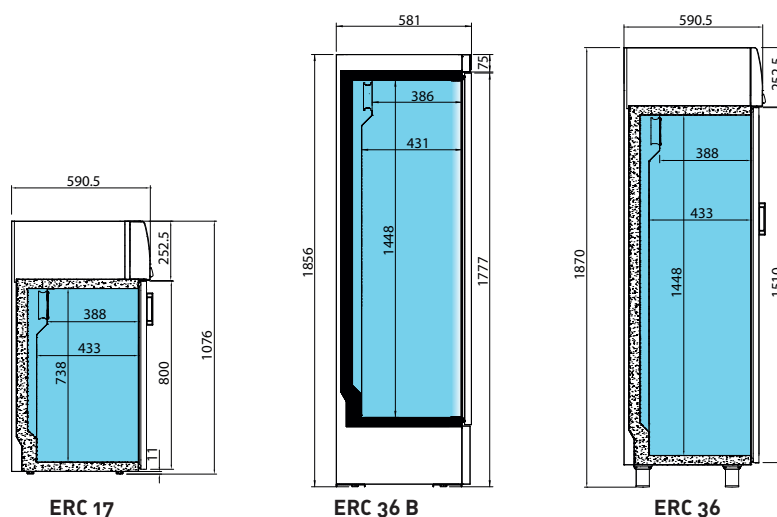

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (1°F/-10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
ERC 17	620x595x1085	290	220/50	175	1	2	1/8	286	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 36	620x595x1870	575	220/50	355	1	4	1/4	577	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 36 B	620x595x1870	575	220/50	355	1	4	1/4	577	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

EXPOSITOR REFRIGERADO SERIE ERC
GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES




PRODUCTO
PERSONALIZABLE
Customizable product




ERC 17




ERC 36 B



ERC 17



ERC 36



ERC 36 B


01 EXPOSITOR REFRIGERADO PUERTAS CORREDERAS SERIE ERC

SLIDING GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES

EXTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Cabeza iluminativa

INTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Desagüe interior
- Iluminación LED interior 

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Puertas Correderas con sistema de Autocierre
- Puertas con tirador integrado

ESTANTES

- Estantes de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrillas / Wire shelves ERC 65 (**ESTERC65**)
- Parrillas / Wire shelves ERC 110 (**ESTERC11**)
- Parrillas / Wire shelves ERC 180 (**ESTERC18**)


Panel frontal iluminado
Illuminated frontal panel



EXTERIOR

- White plastic coated steel
- Illuminated head

INTERIOR

- White plastic coated steel
- Internal Drain
- LED interior lighting 

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS


- Doors with double glass. (6-10-4)
- Sliding doors with self-closing system
- Integrated handle doors

SHELVING

- Plastic coated shelves, adjustable height and easy removal

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperatura

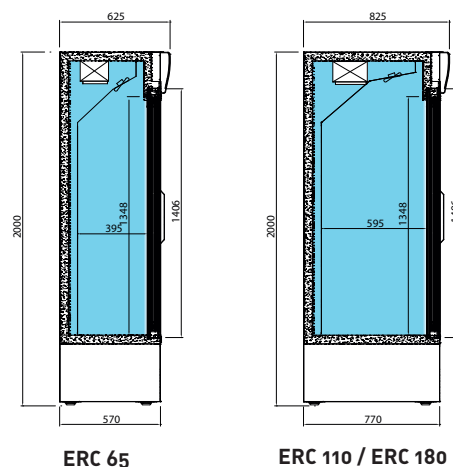

ERC 65

ERC 110 / ERC 180

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⏻	⚠	📦	📱	📊	🔧	❄️	💧	🌡️	🔊	🔍	🧊
	Dimensiones Dimensions LxPxA (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (15°-10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
ERC 65	1110x600x2000	962	220/50	700	2	4 (980x320)	5/8	1048	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 110	1110x800x2000	1092	220/50	1000	2	4 (980x520)	3/4	1208	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 180	1848x800x2000	1172	220/50	1767	3	4 (872x520)	1	1606	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

EXPOSITOR REFRIGERADO PUERTAS CORREDERAS SERIE ERC
SLIDING GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES




ERC 180




ERC 110




ERC 110



ERC 65



ERC 110



ERC 180