

# IC SCE

## Características principais:

- Parede com espessura de 60 mm que reduz de forma considerável o consumo energético.
- Tampas de vidro de correr com posição inclinada para destacar a exposição do produto. Caixa superior em alumínio altamente resistente.
- O condensador integrado elimina os riscos de condensação em condições de humidade elevada.
- As medidas interiores permitem uma grande capacidade interna de produto.



Termóstato incluído.



Cesta para uma melhor exposição do produto (opcional).



As tampas de correr incluem fechadura com chave.



Equipado com rodas.


## Características técnicas

Modelos		IC 200 SCE	IC 300 SCE	IC 400 SCE	IC 500 SCE
Volume	l	176	264	3524	427
Gama temperatura	°C	-14/-24	-14/-24	-14/-24	-14/-24
Qtd. máxima de cestas	n.º	2	4	5	6
Descongelação	MAN/AUT	MAN	MAN	MAN	MAN
Tensão	V	230/110	230/110	230/110	230/110
Potência elétrica	W	218	233	271	406
Consumo elétrico	Kwh/24h	2,6	2,9	3,6	4,0
Compressor	CV	1/4	1/4	1/4	1/4
Refrigerante	tipo	R134A	R134A	R134A	R134A
Controlo evaporador	CP/VE	CP	CP	CP	CP
Condensação	ST/AF/W	ST	ST	ST	ST
Evaporador	ST/AF	ST	ST	ST	ST
Largura	mm	720	1020	1310	1560
Fundo	mm	620	620	620	640
Altura (posterior com/sem ecrã)	mm	1115/925	1115/925	1115/925	1115/925
Altura (frente)	mm	795	795	795	795
Peso líquido/bruto	Kg	49/54	57/64	66/74	72/80
Cestas de origem	n.º	1	1	2	2

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

## CONGELADORES HORIZONTAIS

SERVIÇOS OPCIONAIS\*

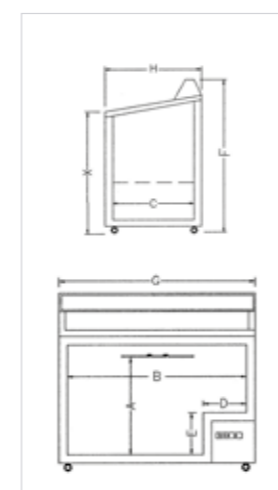

IC 400 SCE



IC SCE com display

## Dimensões

	A	B	C	D	E	F	G	H
IC 200 SCE	610	600	495	210	250	1115	730	620
IC 300 SCE	610	890	495	210	250	1115	1020	620
IC 400 SCE	610	1180	495	210	250	1115	1310	620
IC 500 SCE	610	1430	495	210	250	1115	1560	620

## Modelos

Modelos	IC 200 SCE	IC 300 SCE	IC 400 SCE	IC 500 SCE
Código	0ITC0060	0ITC0070	0ITC0080	0ITC0090

## Acessórios

Acessórios	Cesta (530X220X277)	Display IC 200 SCE	Display IC 300 SCE	Display IC 400 SCE	Display IC 500 SCE
Código	2CTC9000	0ITC0065	0ITC0075	0ITC0085	0ITC0095

