


03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EURONORM 600X400 PESCADO 400/900 L. EURONORM 600X400 FISH REFRIGERATOR REACH IN 400/900 L.

03 Armarios



AP 401

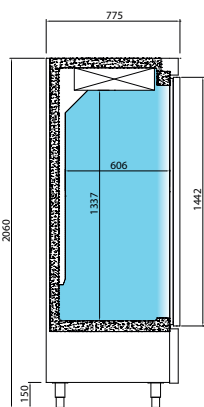

AP 401 T/F

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ⏻ ⚠	➡	⚡	📦	📱	📦	🔧	❄️	🛒	🌊	🌡️	🔧	🕒	🌡️
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores Containers	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
🐟 AP 401 T/F	557x775x2060	650	220/50	395	1	7	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
🐟 AP 902 T/F	1124x775x2060	820	220/50	895	2	14	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



AP 401 T/F



AP 902 T/F

OPCIONAL / OPTIONAL

- Contenedor polipropileno / Polypropylene container (501x08)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN DEPARTAMENTO PESCADO O BAJA TEMPERATURA SERIE NACIONAL 500/1000 L.

BOTTOM MOUNTED FISH OR FREEZING COMPARTMENT REACH IN 500/1000 L.




De serie, 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado Standard
3 polypropylene containers in fish department



ANDP 1003 TF/G

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores / Nº parrillas No containers / No shelves	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{SA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ANDP 1003 TF/G	1385x700x2060	840	220/50	245/855	3	3/4	1/8+3/8	604	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C -2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
ANDP 1004 TF/G	1385x700x2060	840	220/50	245/855	4	3/4	1/8+3/8	604	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C -2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
ANDBT 1003 TF	1385x700x2060	1040	220/50	245/855	3	0/4	1/3+3/8	464/353	4,98	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A
ANDBT 1004 TF	1385x700x2060	1040	220/50	245/855	4	0/4	1/3+3/8	464/353	4,98	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



ANDP 1004 TF/G



ANDP 1003 TF/G

ANDBT 1004 TF

ANDBT 1003 TF

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 (502X04)
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 (502X02)
- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

03

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN PESCADO 600X400 700/1400 L. 600X400 FISH REFRIGERATOR REACH IN 700/1400 L.

03 Armarios



AGB 701 PESC




De serie, contenedores de polipropileno
Standard polypropylene containers

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores Containers	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 701 PESC	687x794x2130	585	220/50	610	1	7	1/3	395	3,23	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1402 PESC	1385x794x2130	945	220/50	1340	2	14	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Contenedor polipropileno / Polypropylene container **(501X08)**
- Juego de guías / Slides **(503X02; 503X03)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**
- Eco Efficiency **+8%** R-290



AGB 701 PESC



AGB 1402 PESC